



A **Linha Antirruído Viapol** reduz a frequência de ruído de impacto a níveis mais baixos e confortáveis para as pessoas. Seu uso evita a reverberação de som no piso e, com isso, proporciona maior conforto acústico e elimina problemas com vizinhos.




Manta Viapol Antirruído®
3 mm
sistema flutuante

Estruturada com não tecido de fibra de vidro produzida com asfalto especial, acoplada à geotêxtil de alta gramatura, na espessura de 3 mm. Com amortecedor de impacto e propriedades acústicas, apresenta significativa redução acústica entre pavimentos, ou seja, reduz o barulho entre os pavimentos de edifícios.



Emulsão Viapol Antirruído®
sistema aderido

Produto à base de asfalto, pronto para uso, composto com cargas de borracha reciclada, disperso em água. Produto de fácil aplicação que, depois de curado, forma uma membrana sem emendas. Permite contrapiso de no mínimo 3 cm.

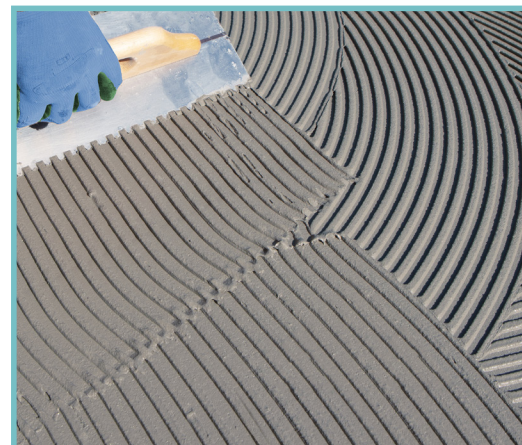

Emulsão Confort Plus®
sistema aderido

Produto pronto para uso, a base de emulsão acrílica de fácil aplicação e com excelente característica de redução de ruídos de impacto, podendo assentar o revestimento direto sobre o antirruído.

APLICAÇÕES

Pisos de edifícios residenciais, comerciais, visando a atenuação sonora por impacto entre pavimentos. A manta Viapol Antirruído pode ser utilizada em tubulações hidráulicas, visando a atenuação sonora por vibração.



FUNCIONALIDADES

Manta **ViapolAntirruído**® - 3 mm - **Dupla ação:** geotêxtil (mola) + manta (amortecimento)



• Funciona nos dois sentidos



• Imputrescível
• Uso de insumos reciclados



• Fácil aplicação

Emulsões **Viapol**

Emulsão **ViapolAntirruído**® - 3 a 4 kg/m²



• Diminui a espessura do contrapiso



• Isento de solventes
• Uso de insumos reciclados



• Fácil aplicação formando membrana contínua, aderida ao substrato

Emulsão **ConfortPlus**® - 2,0 kg a 2,5 kg/m²



• Assentamento do revestimento com argamassa ACIII diretamente sobre o produto



• Isento de solventes
• Uso de insumos reciclados



• Baixa espessura, ideal para lajes nível zero e situações com cota limitada;

DESEMPENHO ACÚSTICO PARA ATENDIMENTO DA NORMA ABNT NBR 15575:2013

A norma NBR 15.575 de 06/2013 faz exigências para isolamento acústico de piso entre unidades habitacionais onde o requisito mínimo para piso é de 80 dB. Quando a exigência não é atendida pelo sistema construtivo, a obra deve utilizar produtos para o alcance da funcionalidade, como materiais resilientes em piso para atenuação de ruído de impacto.

Relatório de ensaio 140.165



Manta **ViapolAntirruído**®
3 mm
Sistema flutuante

Relatório de ensaio RCT TCN - 240.15.00



Emulsão **ViapolAntirruído**®
Sistema aderido

Relatório de ensaio 12643/19



Emulsão **Confort Plus**
Sistema Aderido

PRODUTOS ESSENCIAIS

ViaflexFita
Fita autoadesiva
aluminizada

ViapolSela Trincas
Selantes

Siga-nos:

/viapol @viapol /viapol @viapol_social /ViapolSocial

Para mais informações,
consulte a ficha técnica do produto no site:

www.viapol.com.br

